


センサーでオフィスの気温湿度を簡単チェック

マルチセンサーがオフィス内の温度湿度を計測してお知らせします。



気温や湿度は場所が数メートルでも離れると大きく異なるもの。
どこがいつどのような環境になっているかをスマートに把握し、
従業員の健康管理やストレス解消をしましょう。

※労働安全法/事務所衛生基準規則により、「室温が17度から28度の間、そして湿度は40パーセント以上70パーセント以下にするように努めなければならない」と定められています。

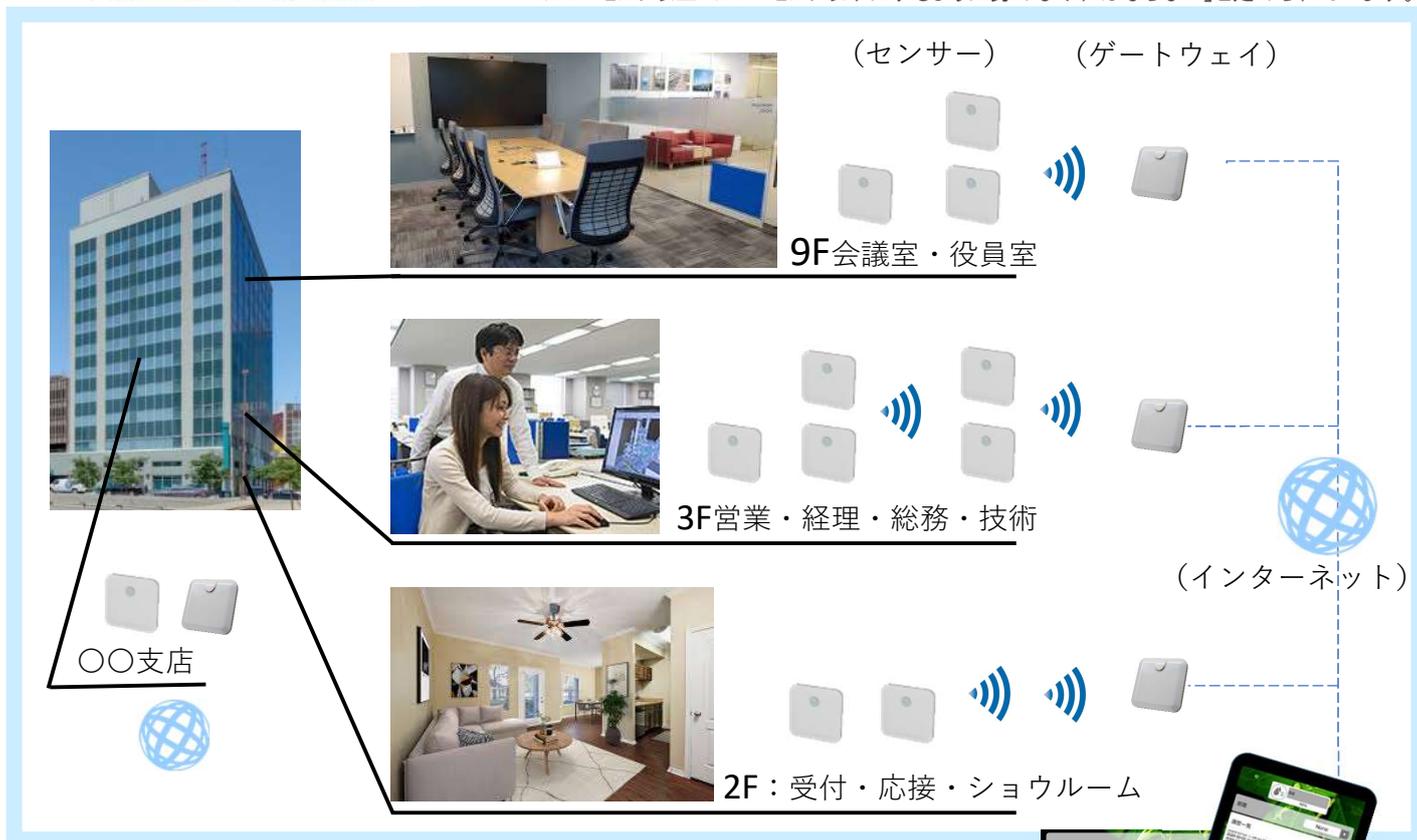

<システムの特長>

- 小型センサーを配置するだけで簡単設定。移動もOK。
→ 110×110×22mm、AC100V
- 測定データの送出タイミングの設定ができます。
→ 30分×1~127、変化5%時。
- ゲートウェイ1台で約20個のセンサーが管理できます。
→ インターネットに接続できるゲートウェイの台数に限定はありません。
- モバイル端末から確認したいゲートウェイグループ画面に切替えることができます。
1台のゲートウェイに接続されているセンサーのグループ分けもできます。
→ 例：9F全フロア、3F営業部など ※注：電波の届く範囲内になります。
- スイッチと連携することにより、一定の測定数値を上回った/下回った場合に照明や家電をON/OFFさせることができます。
→ 加湿器、空気清浄機、エアコン（機種、メーカーは事前にご相談ください）
→ パイロットランプでお知らせ表示、など。
- システム全体の移設も簡単！
→ 例：経理部で1か月使用して環境を把握後、営業部門へ移設。
→ モバイルルーターを利用してユーザー現場へも持ち出し、設置OK（屋内限）。



(タブレット端末)

※各機器の主な仕様

- ・ 適合規格：TELEC、◇PSE
- ・ 使用周波数：Z-WAVE 920MH z 帯
- ・ 電波到達距離：水平見通し距離30m×4ノード
- ・ 使用周囲温度：0℃~40℃
- ・ 気温湿度計測精度：±4%